



Mi vagyunk a Fliegl.

KDS Láncos trágyaszóró

Felszereltség

»Muck control« profi láncos trágyaszóró széria Homlokrész áttekintése

Zsilip nyitásjelző skála

a homlokfalon a nyitási pozíció gyors és optimális megállapításához, létra jobb oldalon



Nagy méretű Ütégátálló védőrács



Opcióban választható
Vezérlőblokk kezelőpulttal
az egyszerű használat érdekében

Hidraulikus rugózású vonórúd
alsókapcsolással



Támasztóláb
állítható, középen hátra hajtható a nagyobb stabilitás érdekében

Láncos kaparóléc

Kovácsolt, 20 mm átmérőjű láncszemek 50 tonna szakítóerővel. Masszív teherbírású, felül zárt, egymástól 300 mm-re elhelyezkedő lécek gondoskodnak az egyenletes és megbízható anyagtovábbításról még a nagyon nehéz anyagok esetében is.



Pl. **KDS 140 - muck control**: 220 tag és 37 zárt léc

Trágyazsilip belső vezetőkerettel jó tömítést biztosítva, 2 külső hidraulika munkahengerrel



Vezérlési lehetőségek

Széria:



Mechanikus potenciométer a szórón állítható szórási sebességgel

Opció:



Elektromos potenciométer a kezelőpulton állítható szórási sebességgel

Opció:



SpreaderControl

- A kijuttatott mennyiség szabályozásához
- Sebességcsökkentés GPS-rendszeren keresztül
- Pontos szórás kép az automatikus lehordási szabályozásnak köszönhetően – sebesség és lehetséges szórási szélesség alapján
- Kizárólag mérlegrendszerrel összekapcsolva

Mi vagyunk a Fliegl.

Kényelmesen hozzáférhető **kenhető, kétoldali láncfeszítő** opcióként **hidropneumatikus feszítő, kézi pumpával és hidroakkumulátorral**, amely lehetővé teszi az agyagszállító láncok mindig optimális feszítését, jó karbantartási- és munkabiztonságát.

Felszereltség

»Muck control« profi láncos trágyaszóró széria
Hátsó rész áttekintése



Elektronikus fordulatszámérő felügyeli a tépőhengerek sebességét és szükség esetén automatikusan lekapcsolja a láncos kaparóléces lehordószerkezetet, hogy az egész rendszert megóvja az idegen testek által okozott károktól.



Könnyű hozzáférhetőség tisztítás és karbantartás során



Opcióban „Dynamic“ LED-es hátsó lámpák dinamikus irányjelzővel ütésálló anyagból



Robusztus oldalhajtómű gondoskodik egy D=60 mm-es tengely meghajtásával az egyenletes anyagto-vábbításról

Jól keverve



Két 770 mm átmérőjű keverő-tépőhenger, mindkettő oldalra csavarodó késtartó csigalevéllal és tépőfogakkal, amelyek HB 400 kopásálló acélból készülnek. Mindenféle anyag aprítására ideális.

varioSPLASH



varioSPLASH szórótányér szerkezet: két nagyméretű HB 400-as kopásálló acélból készült 1100 mm átmérőjű szórótányér, mindkettőn 6 db cserélhető, állítható szórószögű dobólapát, HB 400-as acélból készült belső kopóbetétekkel és külső egyedileg állítható biztosító csavarokkal. A tányérok szórási szöge mechanikusan, opcióban akár hidraulikusan is állítható.

Fliegl
AGRARTECHNIK

Ejtési szög beállítása



Ejtési szög nyitva



Ejtési szög a tányérok közepén



Ejtési szög a tányérok hátsó részén



Hidraulikus hátfal

Mi vagyunk a Fliegl.

KDS 270 »muck control«



- Tandem futómű
- Térfogat 25 m³
- Oldalfalak és padló nemesacélból
- Alváz stabil zártszelvényből
- Hidraulikus rugózású vonórúd
- Átfordítható vonórúd



1



2



3

- 1 • Kovácsolt láncszemek (20 mm Ø) akár 50 tonna szakítóerőig
- 80 mm vastag kaparólécek felül zárt U-Profilból
- Kaparófenék opcióban hidropneumatikus láncfeszítéssel



- 2 • Két vízszintes 770 mm átmérőjű tépőhenger, cserélhető HB 400-as kopásálló acél tépőfogakkal

- 3 • Különleges elosztóhajtómű ,amely gondoskodik az optimális erőelosztásról a szóróhengereknél és tányérok nál
- Erős meghajtórendszer nyomatékhatárolós (racsnis) védelemmel és szabadonfutóval
- Szórótányérok és tépőhengerek meghajtása olajfürdős hajtóművel

- 4 • Trágyaszilip belső vezetőkerettel jó tömítést biztosítva, 2 külső hidraulika munkahengerrel, nyitottságjelzővel a homlokfalon



varioSPLASH szórótányér szerkezet: két nagyméretű HB 400-as kopásálló acélból készült 1100 mm átmérőjű szórótányér, mindkettőn 6 db cserélhető, állítható szórószögű dobólapát, HB 400-as acélból készült belső kopóbetétekkel és külső egyedileg állítható biztosító csavarokkal. A tányérok szórási szöge mechanikusan, opcióban akár hidraulikusan is állítható. **Akár 30 méteres munkaszélesség is lehetséges, a szórt anyagtól függően.**

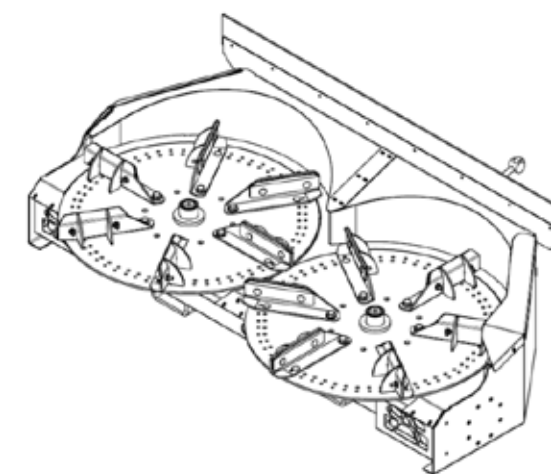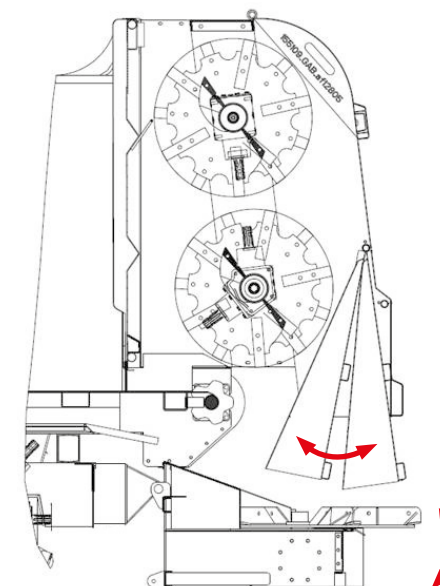

varioSPLASH

Műszaki adatok

Egytengelyes-/Tandem-/Tridem- láncos trágyaszóró

Egytengelyes - KDS

		KDS 120 Junior	KDS 120 Muck	KDS 140 Junior	KDS 140 Muck
Megengedett össztömeg	kg	12.000 – 13.000	13.000	13.000	14.000
Tengelyszám		1	1	1	1
Támaszsúly	kg	2.000 – 3.000	3.000	3.000	3.000
Önsúly	kb. kg	4.900	5.900	5.300	6.300
Teknőhossz	mm	4.500	4.500	5.500	5.500
Teknőszélesség	mm	1.350 – 1.800	1.350 – 1.800	1.350 – 1.800	1.350 – 1.800
Teknő magasság oldalt	mm	1.450	1.450	1.450	1.450
Térfogat	kb. m ³	10	10	12	12
Max. térfogat	kb. m ³	12	12	14	14
Szórószerkezet		függőleges tépőhenger	vízszintes tépőhenger	függőleges tépőhenger	vízszintes tépőhenger

Tandem/Tridem - KDS

		KDS 260 Muck	KDS 270 Muck	KDS 390 Muck
Megengedett össztömeg	kg	20.000 - 22.000	20.000 - 24.000	29.000 - 31.000
Tengelyszám		2	2	3
Támaszsúly	kg	2.000 - 4.000	2.000 - 4.000	2.000 - 4.000
Önsúly	kb. kg	8.400	9.500	11.500
Teknőhossz	mm	6.000	7.000	9.000
Teknőszélesség	mm	2.100	2.100	2.100
Teknő magasság oldalt	mm	1.400	1.400	1.400
Térfogat	kb. m ³	18	21	27
Max. térfogat	kb. m ³	22	25	32
Szórószerkezet		vízszintes tépőhenger	függőleges tépőhenger	vízszintes tépőhenger

Mi vagyunk a Fliegl.

► Fliegl Abda Kft.

H-9151 Abda

Pillingerpuszta

Tel.: +36 96 553-300

Fax: +36 96 553-316

e-Mail: info@fliegl.hu

Fenntartjuk a jogot a méretek, súlyok és műszaki adatok megváltoztatására.

A képek illusztrációk, extra felszereltséget is tartalmazhatnak

   www.fliegl.com