

PŘEPRAVNÍ TECHNIKA
ÚNOR 2025



Fliegl
AGRARTECHNIK

WWW.FLIEGL.COM

System kontejnerových nosičů

jako tandemový a třínápravový nosič kontejnerů



Tandem HKL 22



Tandem HKL 22



Extrémně silný, univerzální a pružný v použití

Široký výběr kontejnerů


Vysoký úhel sklonu až 50°



Tridem HKL29

Pouze s jedním podvozkem s hákovou zdviží můžete dopravovat řadu kontejnerů včetně originálních kontejnerů Fliegl a velkých cisteren na kejdě – tím se ušetří čas i náklady. Toto vozidlo je vhodné především na práce, při kterých se kontejnery musí plnit stacionárně.

Tandem HKL18

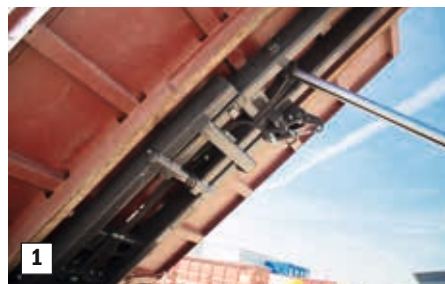

1



2

1. Zajištění háku během sklápění
2. Kontrolní panel



Systém zajištění se zásuvnými zámky pro zajištění zevnitř i zvenku



Volitelně: Hydraulická podpěra na nápravě



Volitelně: Vzduchové odpružení s automatickým spouštěním při sklápění



Volitelné příslušenství: Výsuvný držák osvětlení



Volitelně: Nosič osvětlení s možností vytažení, brzdová přípojka a hydraulika pro 2. přívěs



Automatické zajištění háku během sklápění



Bereifung 560/60 R22.5



Otočná tažná oj pro horní a dolní zavěšení



Ovládání dálkovým ovladačem (volitelně)



Hydraulické odpružení oje



Kovaný, snadno vyměnitelný nosný hák



Velké výstupní válce z ocelolitiný (Ø 310 mm) s velkou středovou tyčí usnadňují natažení kontejnerů.



Hydraulika 60 litrů (volitelně 90 l) poháněná vývodovým hřídelem s hydraulickým čerpadlem a olejovou nádrží



Vzduchové odpružení

		HKL 18	HKL 22	HKL29
Přípustná celková hmotnost	kg	18.000	20.000	29.000
Přípustné zatížení	kg	2.000	2.000 bis 4000	2.000 bis 4000
Vlastní hmotnost podle vybavení:	cca kg	4.900	5.840	6.900
Zdvihová síla	kg	16.000		27.000
Délka kontejneru	cca mm	4.500 – 5.500	4.500 – 7.000	4.500 – 7.000
Výška válce při pneu 385/65-22,5 RE	mm	1.160	1.160	1.260
Úhel sklápění	Stupně	54	54	54
Rozchod kol podle pneumatik	mm	2050/2150	2050/2150	2050/2150
S obutím pneumatikami		385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE
Potřebné množství oleje cca	l	35	35	vlastní hydraulika
Hydraulické zajištění korby	uvnitř + venku	sériové vybavení	sériové vybavení	sériové vybavení

Plošinový přívěs

K dodání jako tandemové, dvounápravové a třínápravové provedení od 8 t do 24 t celkové hmotnosti

Přívěs k dopravě balíků DPW 210 BL Profi s hydraulickým zajištěním nákladu (patentované)

Rutschfeste Ladefläche

Změna strany vykládky uvolněním a zajištěním pojistných čepů



DPW 210 Ultra
se zajištěním nákladu otevřeným



DPW 210 Ultra se zajištěním nákladu
zavřeným, otvor je možný volitelně vlevo
nebo vpravo.

		ZPW 80	ZPW 100	ZPW 140	ZPW 180
Připustná celková hmotnost	kg	8.000	10.000	14.000	18.000
Délka plošiny	mm	5.400 – 8.200	5.400 – 8.200	5.400 – 8.200	5.400 – 8.200
Výška plošiny	mm	2.480	2.480	2.480	2.480
S obutím pneumatikami		15/55-17	12,5/80-18	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE
		ZPW 120 B	DPW 180B	ZPW 160 BL	DPW 240 BL DPW 210 BL Ultra
Připustná celková hmotnost	kg	12.000	18.000	16.000	24.000 21.000
Délka plošiny	mm	6.900	9.900	6.900	9.900 9.900
Výška plošiny	mm	2.480	2.480	2.480	2.480 2.480
S obutím pneumatikami		12,5/80-18	12,5/80-18	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE 385/65-22,5 RE
		DPW 240	TPW 100	TPW 140	TPW 180
Připustná celková hmotnost	kg	24.000	10.000	14.000	18.000
Délka plošiny	mm	6.900 – 9.900	5.400 – 8.200	5.400 – 8.200	6.900 – 8.200
Výška plošiny	mm	2.480	2.480	2.480	2.480
S obutím pneumatikami		385/65-22,5 RE	235/75 R 17,5	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE
		SZS 300 BL Ultra			
Připustná celková hmotnost	kg	29.000 (při zatížení čelu návěsu 11 000 kg)			
Délka plošiny	mm	13.000			
Výška plošiny	mm	2.480			
S obutím pneumatikami		385/65-R22,5 Neu			



SZS 300 BL Ultra



Pojistné třmeny po stranách

Přívěs pro přepravu balíků ZPW 120

Klecová nástavba na balíky pro typ DPW 180 B dodávaná sériově
Volitelně: Prodloužení (1200 mm)

Volitelně: Mříž na balíky rovná


Fliegl přepravník balíků Truck Line

Více efektivity při přepravě balíků: 2nápravový plochý návěs
SZS 300 BL Ultra s upevněním nákladu





- Most 13 000 mm x 2 480 mm
- Podlaha mostu z 30mm protiskluzových desek
- Vzduchové odpružení
- Říditelná náprava s automatickým blokováním
- Provedení pro rychlost 100 km/h nebo 60 km/h
- Zajištění nákladu: hydraulicky sklopné dolů na pravé nebo levé straně, s integrovanými upínacími popruhy.
- Ruční ovládací zařízení (vyžadován přední tok a beztlaký zpětný tok na nákladním vozidle)
- Přední a zadní stěna uzavřena protiskluzovými deskami

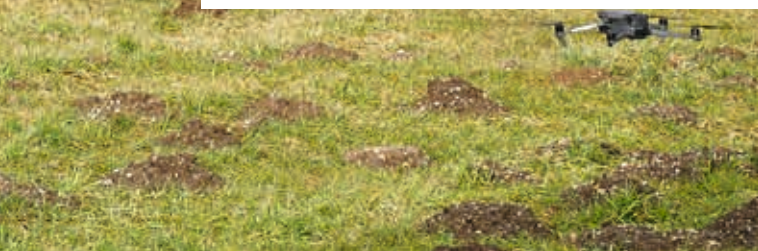

Plošinový přívěs TPA

s nájezdovými rampami



Standardní výbava: Úložný box



Nájezdové rampy a podlaha mostu z měkkého dřeva



Mechanická opěrná noha



Hydraulické nájezdové rampy



Zadní část šikmo klesající na cca 900 mm



Zadní podpěra se 2 sklopnými podpěrami



Volitelně: Mřížka na balíky pro hranaté balíky



Volitelně: Mřížka na balíky pro kulaté balíky



TPA 200

Dovolená celková hmotnost	kg	20.000
Délka mostu	mm	10.000
Šířka mostu	mm	2.480
Výška plošiny cca	mm	850
Pneumatiky	235/75 R 17.5	

Překládací vozy »VARIO«



Doplňkové vybavení

- Roletová plachta s ovládáním ze země
- Kloubový hřídel jednostranně, široký úhel s třecí spojkou/ na straně tahače
- Vážný systém FWS ISOBUS s tiskárnou
- Řízená náprava vzadu (od tandemu)
- Systém Fliegl Tracker
- Výkon při překládání až 10 t/min.

Přednosti

- Zvýšení efektivity výmlatu až o 30 %
- Žádné prostoje žacích mlátiček
- Dokonalá dokumentace při přepravě se systémem Fliegl Tracker System

Objem	cca m ³
Technická celková hmotnost v poli	kg
Výška překládky podle pneumatik	cca mm
Tažný prostředek	PS
Pneumatiky, další k dostání volitelně	
Ø šnekového dopravníku	mm
Výkon překládání	t/min.

ULW 30 s objemem 30 m³

ULW 25 Einachs	ULW 25 Tandem	ULW 30 Tandem	ULW 40 Tridem	ULW 45 Tridem
25	25	30	40	45
16.000	26.000	26.000	34.000	34.000
4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
od 120	od 160	od 200	od 250	od 300
28 L 26	550/60-22,5	600/55-26,5	600/55-26,5	650/50R22,5
400	400	400	400 / 500	400 / 500
7,5	7,5	7,5	7,5 / 10	7,5 / 10

Přepravník zvířat TTW »NOAH«

Více bezpečnosti při přepravě zvířat





Vstupní dveře vpředu vpravo v sériové výbavě



Tandemový přívěs na přepravu zvířat TTW 140 Tandem Noah má celkovou délku 8,3 m a je dokonale vhodný na větší transporty zvířat



Hydraulické zvedací zařízení k usnadnění nastupování a vystupování



Zábradlí k manipulaci se zvířaty



TTW140 snížený



Slzičkový plech zajišťuje bezpečné stání zvířat

Přednosti

- Větší bezpečnost při přepravě zvířat díky protiskluzové podlaze z rýhovaného plechu
- Snadné a šetrné nastupování a vystupování zvířat díky hydraulickému zvedacímu zařízení
- Volitelně s krycí plachtou
- Zokruhový pneumatický systém s ruční regulací
- Gumová podlaha (volitelné příslušenství)
- Nastavitelná mříž k oddělení jednotlivých zvířat
- Provedení 25 km/h s atestem TÜV pro Německo

		TTW 100	TTW 140
Přípustná celková hmotnost	kg	10.000	14.000
Zatížení	kg	2.000	2.000
Korba	mm	6.300 x 2.200 x 1.500	8.300 x 2.200 x 1.500
S obutím pneumatikami		385/55-R19,5	385/55-R19,5
Podvozek		jedna náprava	tandemová náprava

Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0 | Fax: +49 (0) 86 31 307-550 | e-Mail: info@fliegl.com

Změny rozměrů, hmotností a technických údajů vyhrazeny.

Obrázky zčásti obsahují zvláštní výbavu.

Přepravní technika 02-2025



WWW.FLIEGL.COM