


TRANSPORTTECHNIK



WWW.FLIEGL.COM



Hakenlift-System

Tandem-Abrollkipper HKL 18

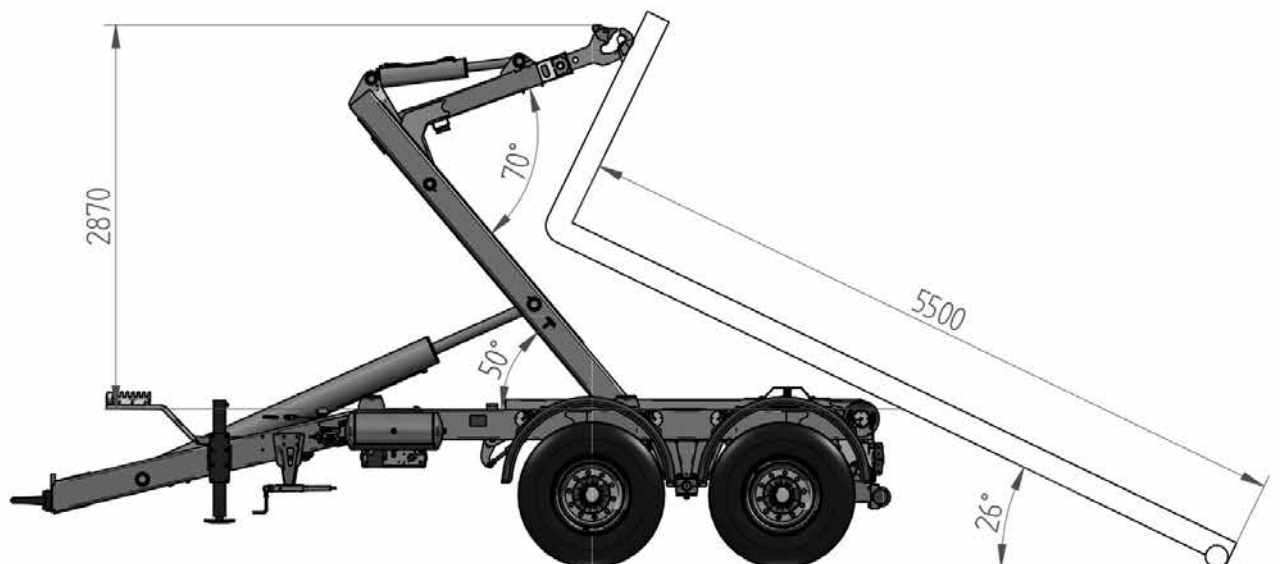



*abhängig von der Bereifung

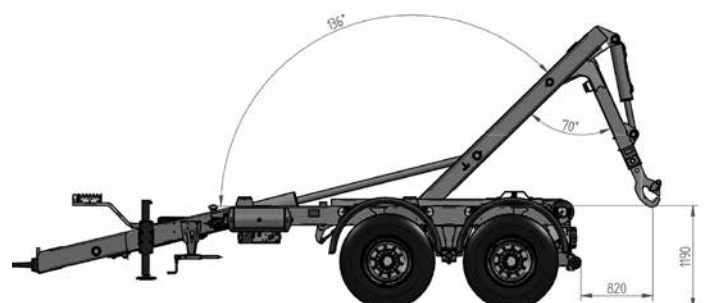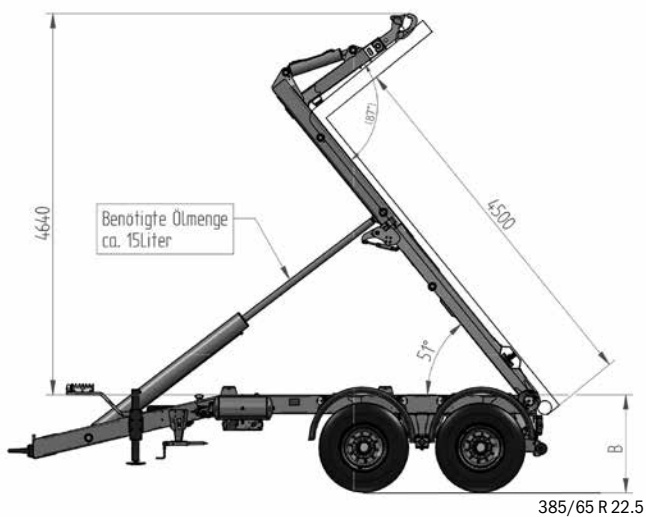

Hakenlift-System

Tandem-Abrollkipper HKL 22



Deichselversatz

Werden bei einem Fahrzeug anstelle von 22.5-Zoll Reifen 26.5-Zoll Reifen verbaut, verändert sich die Rahmenhöhe. Um bei Fahrzeugen ohne hydraulisch gefederten Zugholm die Anhängenhöhe unabhängig von der Rahmenhöhe gleich zu halten, verwenden wir beim Zugholm unterschiedliche Versatzstücke. Dieser Versatz ermöglicht gleichzeitig die Durchführung des Zapfwellendurchtriebs durch den Zugholm.



Heck vorbereitet für Anhängerkupplung, Hydraulikleitungen und Druckluftanschlüsse




Luftfederaggregat für perfekten Fahrkomfort mit automatischer Kippabsenkung für beste Standsicherheit

zul. Gesamtgewicht 20000 kg - 24000 kg

Containerlängen von 4500 mm bis 7050 mm

Auflagehöhe* ca. 1330 mm

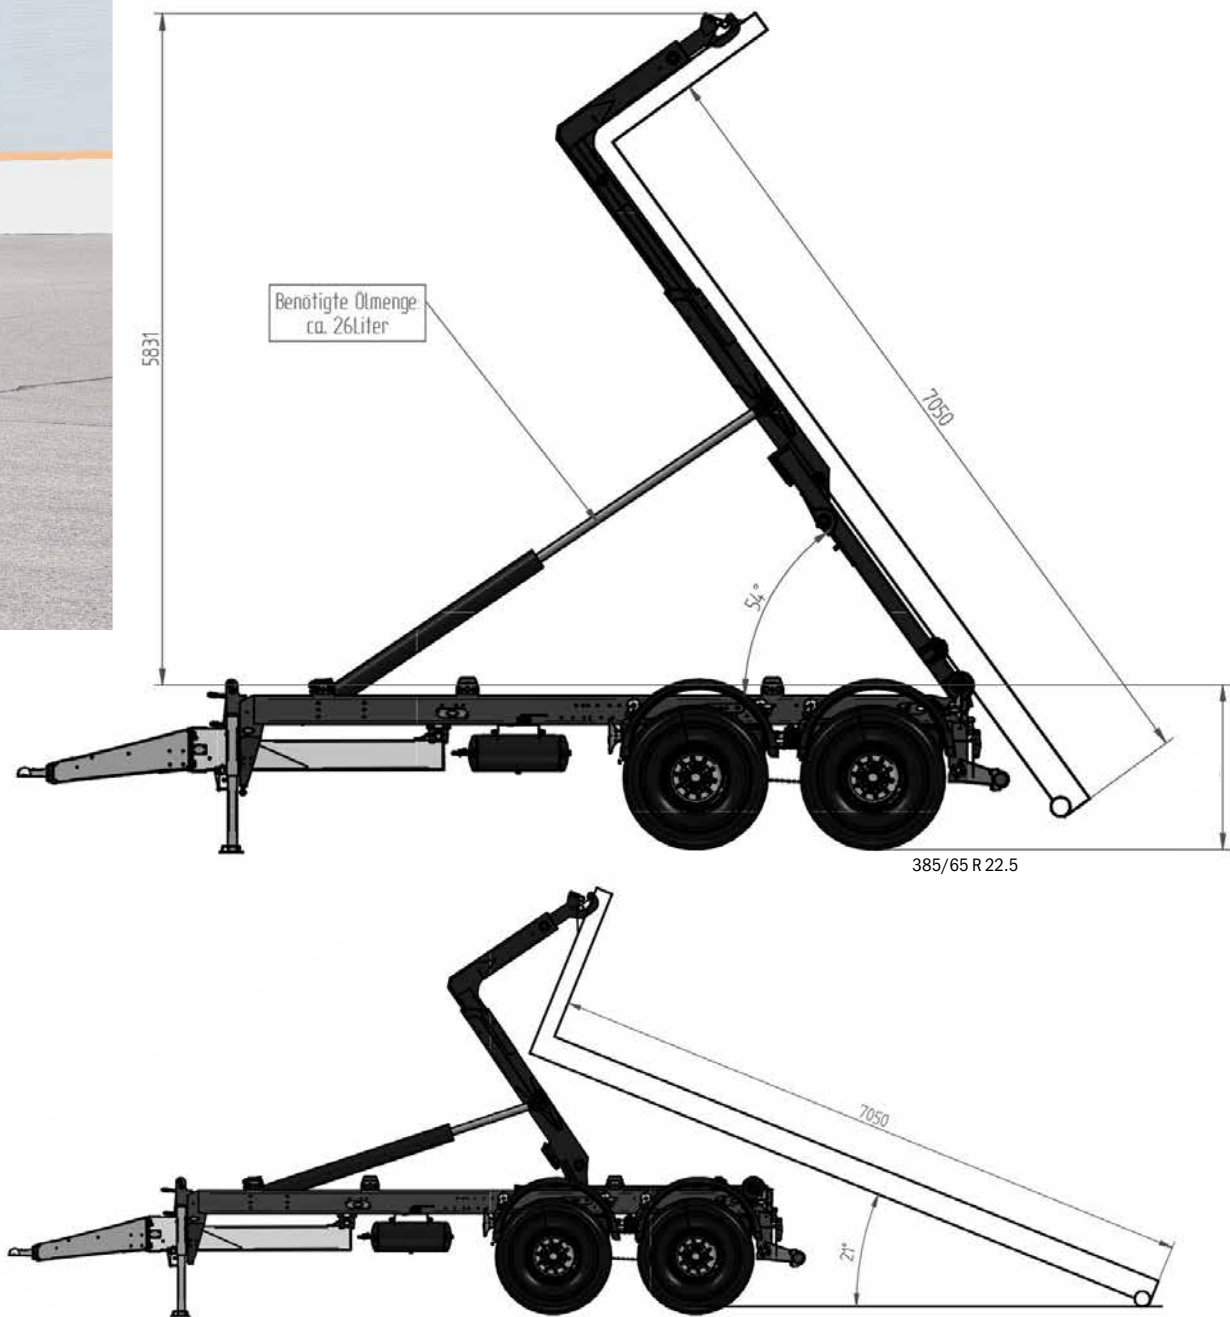

*abhängig von der Bereifung

Hakenlift-System

Tandem-Abrollkipper HKL 22 Jumbo

zul. Gesamtgewicht 20000 kg - 22000 kg

Containerlängen von 4500 mm bis 7050 mm


Auflagehöhe* ca. 1290 mm bei 560/60 R 22.5



*abhängig von der Bereifung



Durch die spezielle Jumbo-Luftfederung kann eine niedrige Auflagehöhe gewährleistet werden.

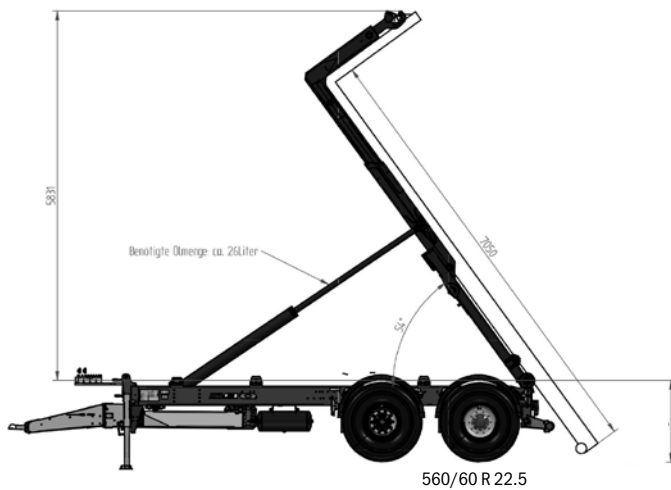

Hakenlift-System


Tandem-Abrollkipper HKL 29



zul. Gesamtgewicht 29000 kg - 31000 kg

Containerlängen von 4500 mm bis 7050 mm

Auflagehöhe* ca. 1330 mm bei Bereifung 385/65 R 22.5

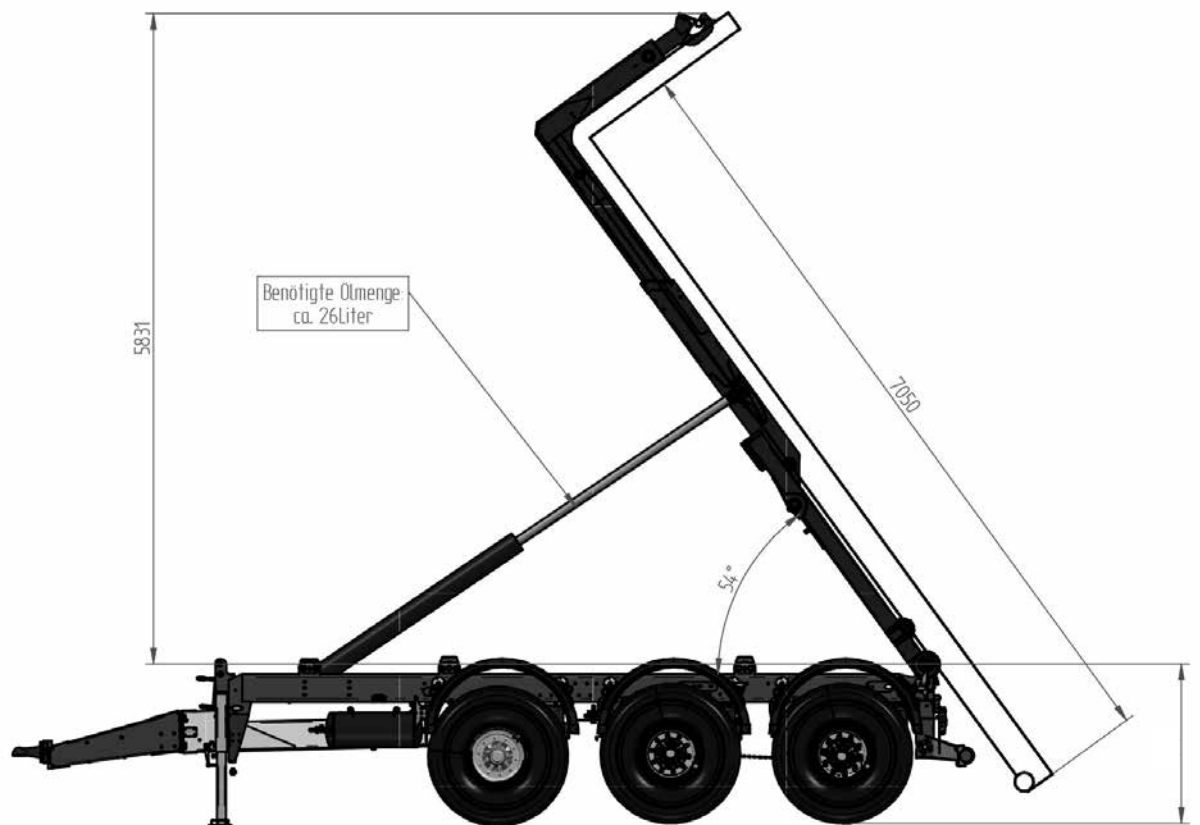

*abhängig von der Bereifung

Vom Container bis zum Güllefass – alles im Griff.

Mit nur einem Hakenlift-Fahrgestell können eine Vielzahl von Containern, auch die originalen Abschiebecontainer von Fliegl und selbst große Güllefüässer, transportiert werden – das spart Zeit und Kosten. Vor allem eignet sich das Fahrzeug für Arbeiten, bei denen die Container stationär befüllt werden müssen.

DIE ABSCHIEBEMULDE

KOMPAKTE BAUWEISE

- Abschiebemulde für Hakenlift 5800 mm
- Abschiebemulde für Hakenlift 6800 mm
- Abschiebemulde für Hakenlift 7800 mm



DIE ABROLLMULDE mit hydraulischer Rückwand VERFÜGBAR IN ZWEI GRÖSSEN:

- Abrollmulde 5150 mm
- Abrollmulde 5650 mm



FASSAUFBAUTEN VERFÜGBAR IN FÜNF GRÖSSEN:

- Fassaufbau 7500 Liter
- Fassaufbau 10600 Liter
- Fassaufbau 12000 Liter
- Fassaufbau 14000 Liter
- Fassaufbau 16000 Liter



Plattformanhänger

Tandem-, Zweiachs- und Dreiachsanhänger von 8 t bis 24 t

Ballentransportanhänger
DPW 240 BL Ultra
mit hydr. Ladungssicherung (patentiert)

Rutschfeste
Ladefläche

Wechseln der Ladeseite
durch einfaches Lösen
und Fixieren der Sicherungs-
bolzen



DPW 210 BL Ultra mit
Ladungssicherung offen



DPW 210 BL Ultra mit Ladungssicherung
geschlossen, Öffnung wahlweise rechts
oder links möglich.

		ZPW 80	ZPW 100	ZPW 140	ZPW 180
zul. Gesamtgewicht	kg	8000	10000	14000	18000
Brückenlänge	mm	5400-8200	5400-8200	5400-8200	5400-8200
Brückenbreite	mm	2480	2480	2480	2480
Bereifung		15/55-17	12.5/80-18	385/65 22.5 RE	385/65 22.5 RE

		ZPW 120 B	DPW 180B	ZPW 160 BL	DPW 240 BL	DPW 210 BL Ultra
zul. Gesamtgewicht	kg	12000	18000	16000	24000	21000
Brückenlänge	mm	6900	9900	6900	9900	9900
Brückenbreite	mm	2480	2480	2480	2480	2480
Bereifung		12.5/80-18	12.5/80-18	385/65 22.5 RE	385/65 22.5 RE	385/65 22.5 RE

		DPW 240	TPW 100	TPW 140	TPW 180
zul. Gesamtgewicht	kg	24000	10000	14000	18000
Brückenlänge	mm	9900	5.400-8200	5400-8200	6900-8200
Brückenbreite	mm	2480	2480	2480	2480
Bereifung		385/65 22.5 RE	235/75 R 17.5	385/65 22.5 RE	385/65 22.5 RE

		2-Achs Plateau Sattelaufleger SZS 300 BL Ultra			
zul. Gesamtgewicht	kg	29000 (bei Aufsattellast von 11000 kg)			
Brückenlänge	mm	13000			
Brückenbreite	mm	2480			
Bereifung		385/65 R 22.5 Neu			

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

2-Achs Plateau Sattelaufleger SZS 300 BL Ultra



Sicherungsbügel an den Seiten

Ballentransportanhänger ZPW 120 B



Ballengitter bei Typ DPW 180 B in Serie
Optional: Heckausschub (1200 mm)



Optional: Ballengitter gerade

Plattformanhänger TPA

mit Auffahrampen



In Serie: Staukasten



Auffahrampen und Brückenboden aus Weichholz



Stützfuß mechanisch



In Serie: Auffahrampen hydraulisch



Brücke hinten auf ca. 900 mm abgeschrägt



Heckabstützung mit zwei Fallstützen



Optional: Ballengitter für Quaderballen



Optional: Ballengitter für Rundballen

**TPA 200**

zul. Gesamtgewicht	kg	20000
Brückenlänge	mm	10000
Brückenbreite	mm	2480
Plattformhöhe ca.	mm	850
Bereifung	235/75 R 17.5	

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

Überladewagen “VARIO“ ULW



Vorteile

- Steigerung der Druscheffizienz um bis zu 30 %
- Keine Standzeiten der Mähdrescher
- Perfekte Transportdokumentation mit dem Fliegl Tracker System

Zusatzausstattung

- Rollplane vom Boden aus bedienbar
- Gelenkwelle einseitig, Weitwinkel mit Rutschkupplung/ schlepperseitig
- FWS ISOBUS Wiegeeinrichtung mit Drucker
- Lenkachse hinten (ab Tandem)
- Fliegl Tracker System
- Überladeleistung bis 10 t/min

Volumen	m ³
technisches Gesamtgewicht im Feld	kg
Überladehöhe je nach Bereifung	mm
Kraftbedarf	PS
Bereifung, weitere optional erhältlich	
Ø Förderschnecke	mm
Überladeleistung	t/min



ULW 30 mit 30 m³ Volumen



ULW 25 Einachs	ULW 25 Tandem	ULW 30 Tandem	ULW 40 Tridem	ULW 45 Tridem
25	25	30	40	45
16000	26000	26000	34000	34000
4300	4300	4300	4300	4300
ab 120	ab 160	ab 200	ab 250	ab 300
710/50 30.5	550/60 22.5	600/55 26.5	600/55 26.5	650/55 26.5
400	400	400	400/500	400/500
7.5	7.5	7.5	7.5/10	7.5/10

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

Viehtransportanhänger TTW “NOAH“

Mehr Sicherheit beim Tiertransport



Trenngitter serienmäßig,
Treibgitter optional



Riffelblech sorgt für einen sicheren Stand
der Tiere; optional mit Gummiboden



Einstiegstüre vorne rechts in Serie

TTW140 abgesenkt



TTW 140 Tandem Noah: Mit einer Gesamtlänge von 8,3 m ist er für größere Tiertransporte perfekt geeignet.

Vorteile

- Mehr Sicherheit beim Tiertransport durch rutschfesten Boden aus Riffelblech (bei TTW 100 auch als Gummiboden möglich)
- Leichter und schonender Ein- und Ausstieg der Tiere durch eine hydraulisch absenkbare Achse
- Optional mit Abdeckplane
- 2-Kreis-Druckluft mit Handregelung
- Verstellbares Gitter zum Abtrennen einzelner Tiere
- 25 km/h, 30 km/h oder 40 km/h Ausführung möglich

		TTW 100/2025	TTW 140
zul. Gesamtgewicht	kg	10000	14000
Stützlast	kg	2000	2000
Brücke	mm	6300 x 2200 x 1500	8300 x 2200 x 1500
Bereifung		385/55 R 19.5	385/55 R 19.5
Fahrgestell		Einachs	Tandem

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 8631 307-0 | E-Mail: info@fliegl.com

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt.

Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

Version 03-2026



WWW.FLIEGL.COM