



TRANSPORTTECHNIK

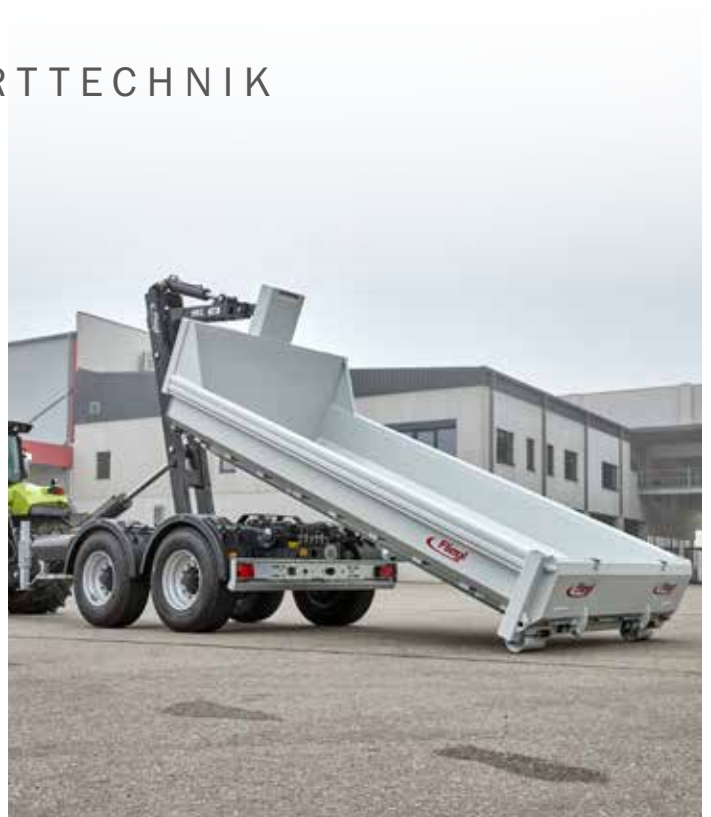

WWW.FLIEGL.COM

Hakenlift-System

Tandem-Abrollkipper HKL 18

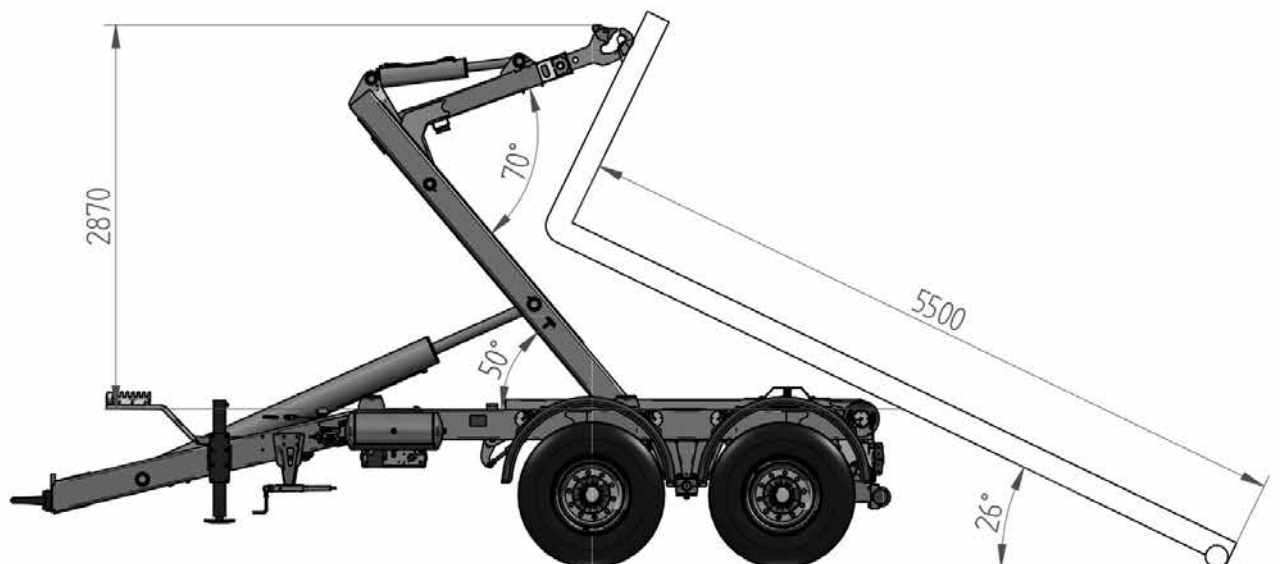





zul. Gesamtgewicht 18000 kg

Containerlängen von 4500 mm bis 5500 mm

Auflagehöhe* ca. 1120 mm



*abhängig von der Bereifung

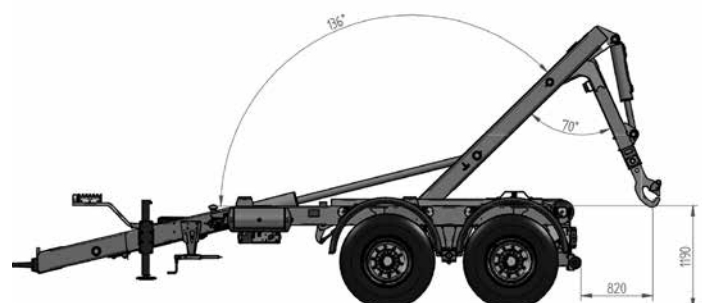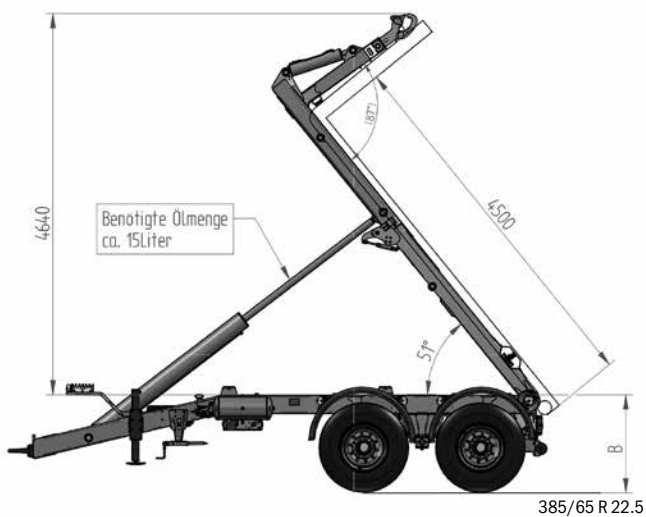

Hakenlift-System

Tandem-Abrollkipper HKL 22



Heck vorbereitet für Anhängerkupplung, Hydraulikleitungen und Druckluftanschlüsse




Luftfederaggregat für perfekten Fahrkomfort mit automatischer Kippabsenkung für beste Standsicherheit

zul. Gesamtgewicht 20000 kg - 24000 kg

Containerlängen von 4500 mm bis 7050 mm

Auflagehöhe* ca. 1330 mm

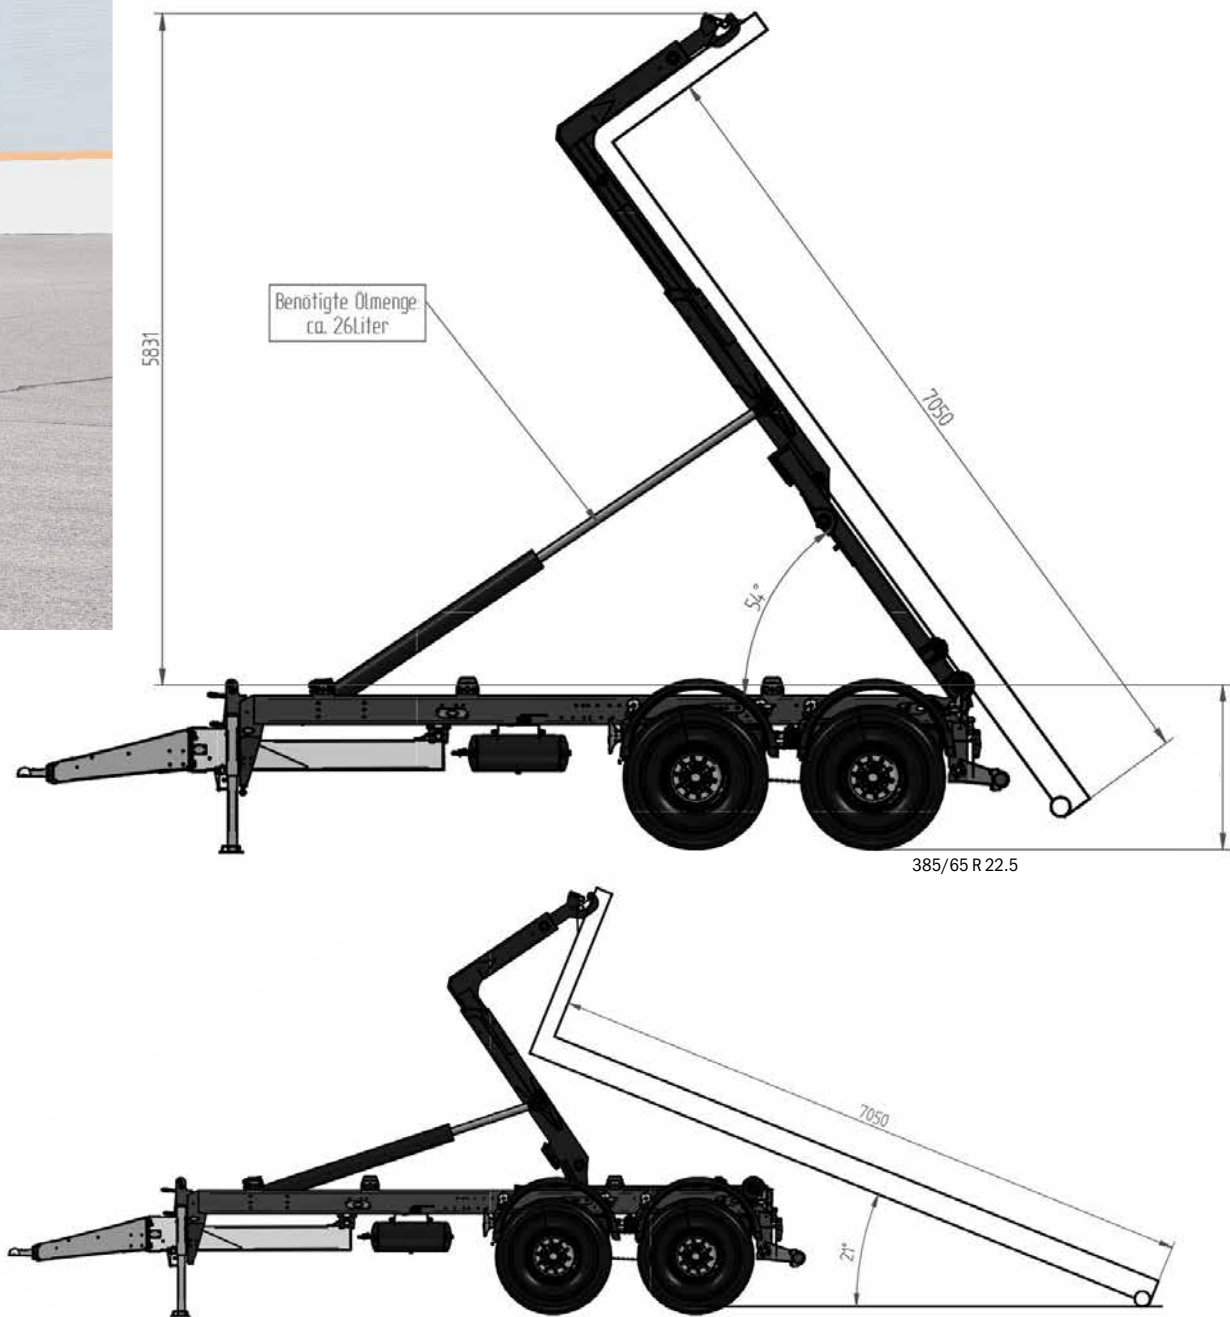

*abhängig von der Bereifung

Hakenlift-System

Tandem-Abrollkipper HKL 22 Jumbo

zul. Gesamtgewicht 20000 kg - 22000 kg

Containerlängen von 4500 mm bis 7050 mm


Auflagehöhe* ca. 1290 mm bei 560/60 R 22.5



*abhängig von der Bereifung



Durch die spezielle Jumbo-Luftfederung kann eine niedrigere Auflagehöhe gewährleistet werden.

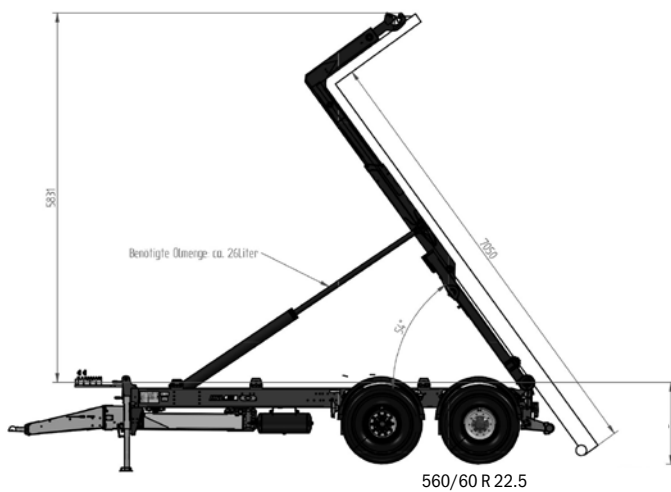

Hakenlift-System

Tandem-Abrollkipper HKL 29




zul. Gesamtgewicht 29000 kg - 31000 kg

Containerlängen von 4500 mm bis 7050 mm

Auflagehöhe* ca. 1330 mm bei Bereifung 385/65 R 22.5

Bordhydraulik in Serie

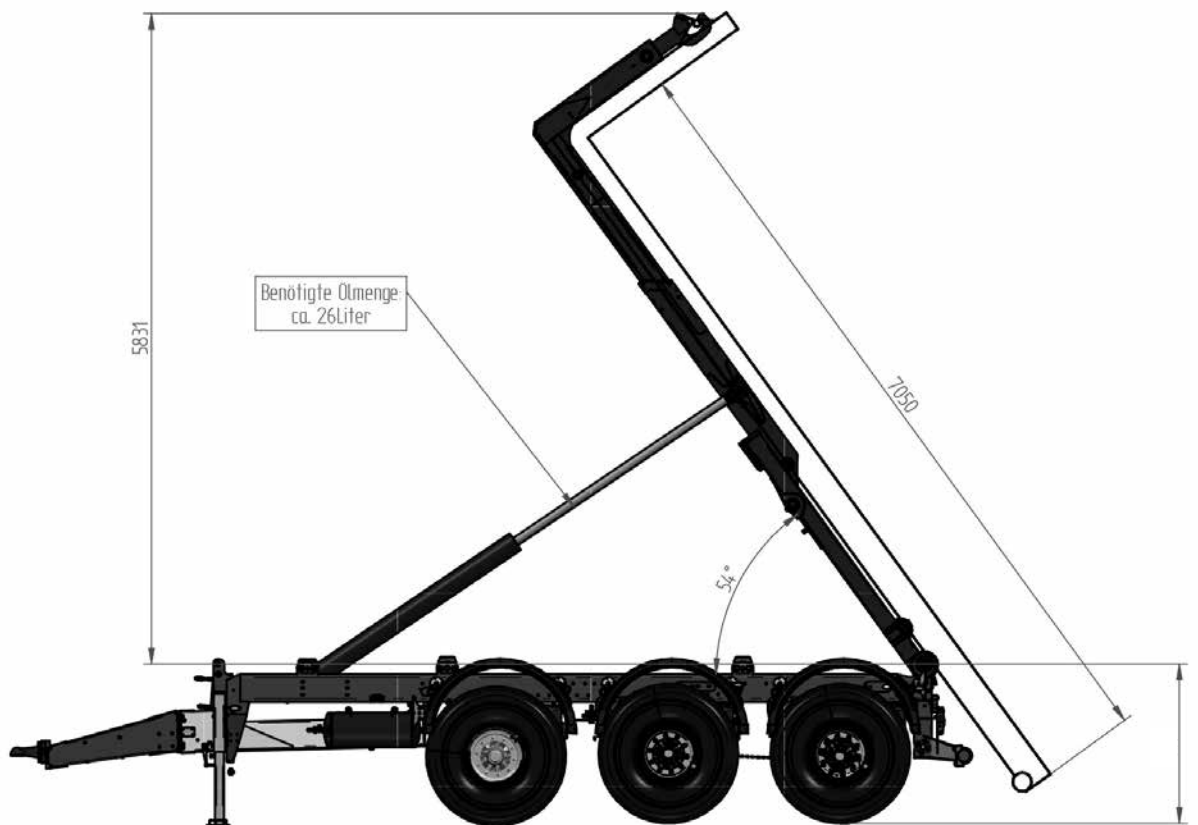

*abhängig von der Bereifung

Vom Container bis zum Güllefass – alles im Griff.

Mit nur einem Hakenlift-Fahrgestell können eine Vielzahl von Containern, auch die originalen Abschiebecontainer von Fliegl und selbst große Güllefüßer, transportiert werden – das spart Zeit und Kosten. Vor allem eignet sich das Fahrzeug für Arbeiten, bei denen die Container stationär befüllt werden müssen.



Abschiebemulde 5800 / 6800 / 7800 mm

Fassaufbauten 10600 / 12000 / 14000 /
16000 / 18000 / 20000 / 22000 / 25000 l



Abrollmulde mit hydraulischer Rückwand
5150 / 5650 mm



Schwergut-Abrollmulde 4500 mm



Abrollwechselbrücke 6000 mm



Plattformanhänger

Tandem-, Zweiachs- und Dreiachsanhänger von 8 t bis 24 t

Ballentransportanhänger
DPW 240 BL Ultra
mit hydr. Ladungssicherung (patentiert)



Wechseln der Ladeseite
durch einfaches Lösen
und Fixieren der Sicherungs-
bolzen

Rutschfeste
Ladeffläche



DPW 210 BL Ultra mit
Ladungssicherung offen



DPW 210 BL Ultra mit Ladungssicherung
geschlossen, Öffnung wahlweise rechts
oder links möglich.

		ZPW 80	ZPW 100	ZPW 140
zul. Gesamtgewicht	kg	8000	10000	14000
Brückenlänge	mm	5400-8200	5400-8200	5400-8200
Brückenbreite	mm	2480	2480	2480
Bereifung (Serie)		15.0/55-17 10 PR	12.5/80-18 14 PR	385/65 R 22.5 RE

		ZPW 180	DPW 210	DPW 240	DPW 180 B
zul. Gesamtgewicht	kg	18000	21000	24000	18000
Brückenlänge	mm	6900-8200	9900	9900	9900
Brückenbreite	mm	2480	2480	2480	2480
Bereifung (Serie)		385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	12.5/80-18 14 PR

		ZPW 180 BL ULTRA	DPW 210 BL ULTRA	ZPW 120 B	DPW 240 BL
zul. Gesamtgewicht	kg	18000	21000	12000	24000
Brückenlänge	mm	8200	10100	6900	10100
Brückenbreite	mm	2480	2480	2480	2480
Bereifung (Serie)		385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	12.5/80-18 14 PR	385/65 R 22.5 RE

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.



Ballentransportanhänger ZPW 120 B



Ballengitter bei Typ DPW 180 B in Serie
Optional: Heckausschub (1200 mm)



Optional: Ballengitter gerade

Plattformanhänger

2-Achs Plateau Sattelaufleger SZS 300 BL Ultra



2-Achs Plateau Sattelaufleger SZS 300 BL Ultra

Zul. Gesamtgewicht	kg	29000 (bei Aufsattellast von 11000 kg)
Brückenlänge	mm	13000
Brückenbreite	mm	2480
Bereifung (Serie)		385/65 R 22.5 Neu

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

Plattformanhänger TPA

mit Auffahrampen



TPA 200

zul. Gesamtgewicht	kg	20000
Brückenlänge	mm	10000
Brückenbreite	mm	2480
Plattformhöhe ca.	mm	900
Bereifung (Serie)		235/75 R 17.5

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.



Optional: Ballengitter für Quaderballen



Optional: Ballengitter für Rundballen



In Serie: Staukasten



Auffahrampen und Brückenboden aus Weichholz



Stützfuß mechanisch



In Serie: Auffahrampen hydraulisch



Brücke hinten auf ca. 900 mm abgeschrägt



Heckabstützung mit zwei Fallstützen

Überladewagen “VARIO“ ULW



Vorteile

- Steigerung der Druscheffizienz um bis zu 30 %
- Keine Standzeiten der Mähdrescher
- Perfekte Transportdokumentation mit dem Fliegl Tracker System
- Überladeleistung bis 10 t/min

Zusatzausstattung

- Rollplane vom Boden aus bedienbar
- Gelenkwelle einseitig, Weitwinkel mit Rutschkupplung/ schlepperseitig
- FWS ISOBUS Wiegeeinrichtung mit Drucker
- Lenkachse hinten (ab Tandem)
- Fliegl Tracker System

Volumen	m ³
technisches Gesamtgewicht im Feld	kg
Überladehöhe je nach Bereifung	mm
Kraftbedarf	PS
Bereifung, weitere optional erhältlich	
Ø Förderschnecke	mm
Überladeleistung	t/min



ULW 30 mit 30 m³ Volumen



ULW 25 Einachs	ULW 25 Tandem	ULW 30 Tandem	ULW 40 Tridem	ULW 45 Tridem
25	25	30	40	45
16000	26000	26000	34000	34000
4300	4300	4300	4300	4300
ab 120	ab 160	ab 200	ab 250	ab 300
710/50 R 30.5	550/60-22.5 16 PR	600/55-26.5 16 PR	600/55-26.5 16 PR	650/55 R 26.5
400	400	400	400/500	400/500
7,5	7,5	7,5	7,5/10	7,5/10

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

Tiertransportanhänger TTW

Mehr Sicherheit beim Tiertransport



Trenngitter serienmäßig,
Treibgitter optional



Gummiboden sorgt für einen sicheren
Stand der Tiere



Einstiegstüre vorne rechts in Serie

TTW140 abgesenkt



TTW 140 Tandem: Mit einer Gesamtlänge von 8,3 m ist er für größere Tiertransporte perfekt geeignet.

Ausstattungsmerkmale

- Mehr Sicherheit beim Tiertransport durch rutschfesten Gummiboden mit Abflussöffnung (serienmäßig)
- Leichter und schonender Ein- und Ausstieg der Tiere durch eine hydraulisch absenkbare Achse
- Abdeckplane serienmäßig
- 2-Kreis-Druckluft mit Handregelung
- Verstellbares Gitter zum Abtrennen einzelner Tiere
- 25 km/h, 30 km/h oder 40 km/h Ausführung möglich

		TTW 100/2025	TTW 140
zul. Gesamtgewicht	kg	10000	14000
Stützlast	kg	2000	2000
Brücke	mm	6300 x 2200 x 1500	8300 x 2200 x 1500
Bereifung		385/55 R 19.5	385/55 R 19.5
Fahrgestell		Einachs	Tandem

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

T.: +49 8631 307-0 | E-Mail: info@fliegl.com

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt.

Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

Version 07-2026



WWW.FLIEGL.COM