

TRANSPORT TECHNIK

TRANSPORT MIT SYSTEM

ÜBER 50 JAHRE TRANSPORTLÖSUNGEN VON FLIEGL



FLIEGL TRANSPORTTECHNIK

Für jede Transportaufgabe die richtige Lösung.

Wo Güter effizient bewegt werden müssen, kommt es auf flexible und durchdachte Lösungen an. Fliegl verbindet praktische Einsatzmöglichkeiten mit einem vielseitigen Konzept für moderne Transportaufgaben – flexibel und auf unterschiedliche Anforderungen ausgelegt.



Bereit für neue Wege

Seit Jahrzehnten entwickelt Fliegl Lösungen, die den Transport einfacher, effizienter und vielseitiger machen. Dabei treffen langjährige Erfahrung und innovative Ideen auf die Anforderungen moderner Transportaufgaben. So entstehen Lösungen, die weit über das reine Bewegen von Gütern hinausgehen.


Eine Geschichte von Innovation, Mut, Fleiß und Beständigkeit

Seit über einem halben Jahrhundert steht der Name Fliegl für Qualität, Zuverlässigkeit und Pioniergeist im Fahrzeugbau. Was 1975 als kleines Familienunternehmen begann, hat sich zu einem weltweit geschätzten Partner für die Landwirtschaft und Transportlogistik entwickelt.



Josef Fliegl senior (links) und Josef Fliegl junior (rechts) – Abda 2023

Fliegl Agrartechnik entwickelt und produziert leistungsstarke Maschinen und Fahrzeuglösungen für die moderne Landwirtschaft. Gemeinsam mit den Unternehmen Fliegl Bau- und Kommunaltechnik und Fliegl Dosiertechnik ist Fliegl Agrartechnik am 30 Hektar großen Unternehmensstandort in Mühldorf ansässig. Rund 450 Mitarbeiter arbeiten hier mit modernsten Fertigungstechnologien an innovativen und praxisgerechten Lösungen. Seit über 50 Jahren entstehen hier Landmaschinen und Transportlösungen, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit stehen – von Gülletechnik und Kippern bis hin zu Abschiebewagen und innovativen Lösungen für die Landwirtschaft.



DIE FAHRZEUGGRUPPEN IM ÜBERBLICK

Hakenliftsysteme

Der Hakenlift-Abrollkipper ermöglicht den flexiblen Transport verschiedener Behälter und Ladungen.

Ideal für: Containertransport und flexible Einsätze



Plattform- und Ballentransportanhänger

Der Plattform- und Ballentransportanhänger bietet vielseitige Möglichkeiten für den sicheren Transport unterschiedlichster Güter.

Ideal für: Ballen, Paletten und Stückgut





Überladewagen

Der Überladewagen ermöglicht schnelles und effizientes Überladen direkt auf dem Feld und reduziert die Ablade- und Standzeiten beim Mähdrescher.

Ideal für: Getreideernte, Feldlogistik und effizientes Überladen



Tiertransportanhänger

Der Tiertransportanhänger ermöglicht einen sicheren und artgerechten Transport von Tieren.

Ideal für: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und weitere Tiere

HAKENLIFT SYSTEME HKL

Der Fliegl Hakenlift-Abrollkipper bietet eine flexible Lösung für unterschiedlichste Transportaufgaben. Mit einem Fahrgestell können verschiedene Behälter, Mulden und Plattformen aufgenommen und transportiert werden.

Warum der HKL?

Ein System für viele Aufgaben. Der schnelle Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufbauten macht den Hakenlift-Abrollkipper besonders vielseitig. Behälter lassen sich einfach aufnehmen, transportieren und wieder absetzen. So kann ein Fahrzeug für verschiedene Transportaufgaben genutzt und flexibel an den jeweiligen Einsatz angepasst werden.

Die Vorteile des HKL auf einen Blick

- Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Aufbauten
- Ein Fahrgestell für unterschiedliche Transportaufgaben
- Einfache Handhabung beim Aufnehmen und Absetzen
- Individuelle Aufbaulängen
- Hohe Auslastung durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten





Hakenlift mit Schwergut-Abrollmulde



Hakenlift mit Abrollmulde




Hakenlift mit Abschiebeaufbau ASA

HKL 18 TANDEM ABROLLKIPPER



Hydraulische Abstützung auf der Achse

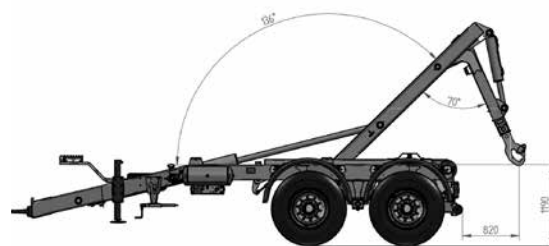

385/65 R 22.5



	HKL 18
Zul. Gesamtgewicht in kg	18000
Containerlängen in mm	4500 – 5500
Auflagehöhe* ca. in mm	1190


HKL 22 TANDEM ABROLLKIPPER



Luftfederaggregat für perfekten Fahrkomfort mit automatischer Kippabsenkung für beste Standsicherheit beim Aufziehen und Absetzen von Containern.



Heck vorbereitet für Anhängerkupplung, Hydraulikleitungen und Druckluftanschlüsse

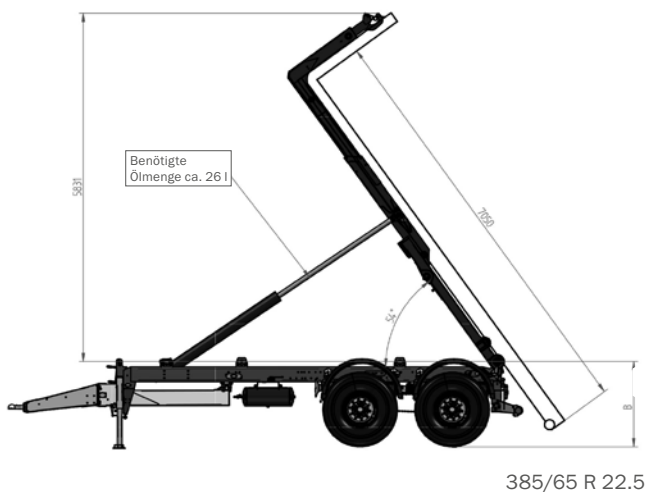


HKL 22	
Zul. Gesamtgewicht in kg	20000 – 24000
Containerlängen in mm	4500 – 7050
Auflagehöhe* ca. in mm	1330

*abhängig von der Bereifung
Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

HKL 22 JUMBO TANDEM ABROLLKIPPER




Durch die spezielle Jumbo-Luftfederung kann eine niedrigere Auflagehöhe gewährleistet werden.

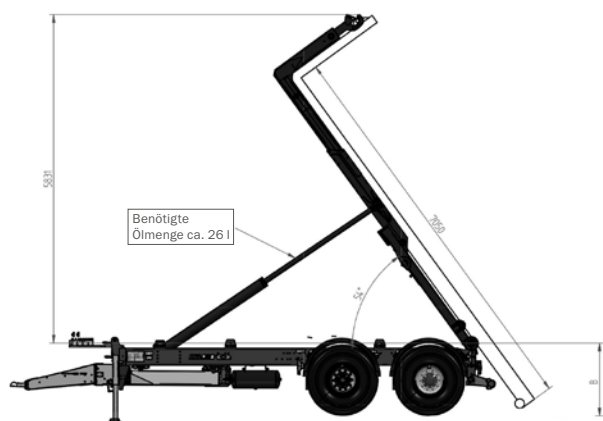

560/60 R 22.5

HKL 22 Jumbo	
Zul. Gesamtgewicht in kg	20000 – 22000
Containerlängen in mm	4500 – 7050
Auflagehöhe* ca. in mm	1290

HKL 29 TRIDEM ABROLLKIPPER

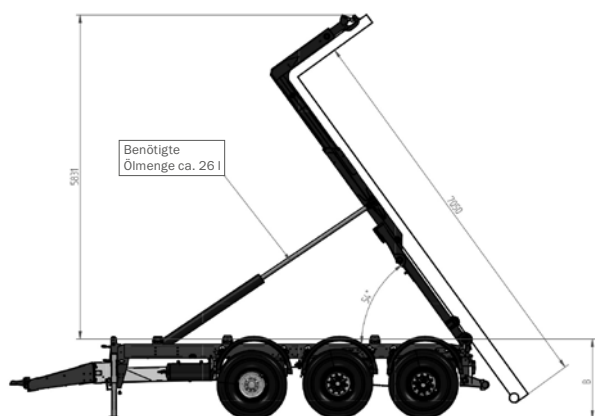

Bordhydraulik in Serie

	HKL 29
Zul. Gesamtgewicht in kg	29000 – 31000
Containerlängen in mm	4500 – 7050
Auflagehöhe* ca. in mm	1330

*abhängig von der Bereifung
Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

ALLES IM GRIFF VON DER ABROLLMULDE BIS ZUM GÜLLEFASS

Mit nur einem Hakenlift-Fahrgestell können eine Vielzahl von Containern, wie z.B. die originalen Abschiebecontainer von Fliegl und selbst Fassaufbauten transportiert werden. Vor allem eignet sich das Fahrzeug für Arbeiten, bei denen die Container stationär befüllt werden müssen.



Abschiebemulde

Brückenlänge in mm	5800	6800	7800
--------------------	------	------	------



Abrollmulde mit hydraulischer Rückwand

Brückenlänge in mm	5150	5650
--------------------	------	------



Schwergut-Abrollmulde

Brückenlänge in mm	4500	5000
--------------------	------	------



Abrollwechselbrücke

Brückenlänge in mm	6000
--------------------	------



Fassaufbauten

Volumen in l	7500	10600	14000	16000
--------------	------	-------	-------	-------

PLATTFORM-ANHÄNGER

Tandem-, Zweiachs- und Dreiachsanhänger von 8 t bis 24 t

Fliegl Plattform- und Ballenanhänger ermöglichen den sicheren und effizienten Transport von Rund- und Quaderballen. Mit verschiedenen Fahrwerks- und Ausstattungsvarianten sowie 8 bis 24 t Gesamtgewicht bieten sie passende Lösungen für unterschiedliche Transportaufgaben.

Warum der Plattform- und Ballenanhänger?

Sicher. Schnell. Vielseitig. Die großzügig dimensionierte Ladefläche ermöglicht den Transport großer Ballenmengen, während durchdachte Details das Be- und Entladen beschleunigen. Neben Ballen eignen sich die Plattformanhänger je nach Ausführung auch für Paletten, Steine und Langmaterial. Damit lassen sie sich flexibel über die klassische Ballentransportaufgabe hinaus einsetzen.



Die Vorteile des Plattformanhänger auf einen Blick

- Für Rund- und Quaderballen, Paletten und Stückgut
- Große Ladefläche für hohe Transportleistung
- Schnelles Be- und Entladen
- Rutschhemmende Ladefläche mit Fliegl Power Grip Profilen
- Sicherungsflügel unabhängig bedienbar
- Verriegelungsbreite von 2,50 bis 2,95 m (nur bei BL und BL Ultra)
- Patentierte, hydraulische Ladungssicherung ohne Spanngurte (BL)
- Verschiedene Fahrwerks- und Ausführungsvarianten



Ladekante mit 2 cm



Ballentransportanhänger ZPW 120 B



Optional: Ballenhalter gerade



	ZPW 80	ZPW 100	ZPW 140	
Zul. Gesamtgewicht in kg	8000	10000	14000	
Brückenlänge in mm	6900–8200	6900–8200	6900–8200	
Brückenbreite in mm	2480	2480	2480	
Bereifung (Serie)	15.0/55-17 10 PR	12.5/80-18 14 PR	385/65 R 22.5 Neu	

	ZPW 180	DPW 210	DPW 240	DPW 240 BL
Zul. Gesamtgewicht in kg	18000	21000	24000	24000
Brückenlänge in mm	6900–8200	9900	9900	10100
Brückenbreite in mm	2480	2480	2480	2480
Bereifung (Serie)	385/65 R 22.5 Neu	385/65 R 22.5 Neu	385/65 R 22.5 Neu	385/65 R 22.5 Neu

	ZPW 120 B	DPW 180 B	ZPW 180 BL ULTRA	DPW 210 BL ULTRA
Zul. Gesamtgewicht in kg	12000	18000	18000	21000
Brückenlänge in mm	6900	9900	8200	10100
Brückenbreite in mm	2480	2480	2480	2480
Bereifung (Serie)	12.5/80-18 14 PR	12.5/80-18 14 PR	385/65 R 22.5 Neu	385/65 R 22.5 Neu

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

PLATTFORM-ANHÄNGER

Die Systeme B, BL und BL Ultra im Überblick

Plattformanhänger B

- Ballengitter vorne und hinten (für Rundballen)
- Zurrlöcher und Zurrösen im Rahmen integriert
- Mechanisch ausziehbare Plattformverlängerung (1200 mm) optional

Plattformanhänger BL

- Patentierte hydraulische Ladungssicherung rechts öffnend, optional beidseitig möglich
- Käfigsystem
- Zurrlöcher im Rahmen integriert

Plattformanhänger BL Ultra

- Hydraulische Ladungssicherung einseitig öffnend
- Gurtsystem
- Zurrlöcher im Rahmen integriert



Plattformanhänger B



Plattformanhänger BL



Plattformanhänger BL Ultra



Zurrlöcher seitlich im Rahmen integriert



Zurrösen im Rahmen integriert (B)



Ballengitter bei Plattformanhänger B in Serie
Optional: Heckausschub (1200 mm)



DPW 210 BL Ultra mit Ladungssicherung offen



DPW 210 BL Ultra mit Ladungssicherung
geschlossen, Öffnung wahlweise rechts oder
links möglich.

PLATTFORM-ANHÄNGER

2-Achs Plateau Sattelaufleger SZS 300 BL Ultra



Der 2-Achs Plateau-Sattelaufleger SZS 300 BL Ultra ist für den vielseitigen und wirtschaftlichen Transport unterschiedlichster Güter ausgelegt. Die offene Plateau-Bauweise ermöglicht eine flexible Beladung und eignet sich besonders für sperrige, lange und großvolumige Ladungen. Seine robuste Konstruktion und praxisgerechte Auslegung sorgen für einen sicheren und zuverlässigen Transport im täglichen Einsatz.

Die Vorteile des SZS 300 BL Ultra

- Hohe Transportleistung
- Große Ladekapazität
- Komfortables Fahrverhalten
- Ideal für lange Transportwege

SZS 300 BL Ultra	
Zul. Gesamtgewicht in kg	29000 (bei Aufsattelast von 11000 kg)
Brückenlänge in mm	13000
Brückenbreite in mm	2480
Bereifung (Serie)	385/65 R 22.5 Neu

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

PLATTFORM-ANHÄNGER TPA

mit Auffahrrampen

Der Plattformanhänger TPA ist eine vielseitige Transportlösung für den sicheren und unkomplizierten Transport unterschiedlichster Güter. Die Kombination aus großzügiger Ladefläche und Auffahrrampen ermöglicht auch das einfache Verladen von Maschinen und Fahrzeugen.

Die Vorteile des TPA

- Einfaches Auffahren von Maschinen und Fahrzeugen
- Großzügige, offene Ladefläche
- Vielseitig einsetzbar
- Flexibel für unterschiedliche Transportgüter

TPA 200

Zul. Gesamtgewicht in kg	20000
Brückenlänge in mm	10000
Brückenbreite in mm	2480
Plattformhöhe ca. in mm	900
Bereifung (Serie)	235/75 R 17.5



Optional: Ballengitter für Quader- und Rundballen



Stützfuß mechanisch



Brücke hinten auf ca. 900 mm abgeschrägt



Heckabstützung mit zwei Fallstützen



Auffahrrampen und Brückenboden aus Weichholz

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.



	ULW 25 Einachs	ULW 25 Tandem	ULW 30 Tandem	ULW 40 Tridem	ULW 45 Tridem
Volumen in m³	25	25	30	40	45
Technisches Gesamtgewicht im Feld in kg	16000	26000	26000	34000	34000
Überladehöhe je nach Bereifung in mm	4300	4300	4300	4300	4300
Kraftbedarf in PS	ab 120	ab 160	ab 200	ab 250	ab 300
Bereifung, weitere optional erhältlich	710/50 R 30.5	550/60-22.5 16 PR	600/55-26.5 16 PR	600/55-26.5 16 PR	650/55 R 26.5
Ø Förderschnecke in mm	400	400	400	400/500	400/500
Überladeleistung in t/min	7,5	7,5	7,5	7,5/10	7,5/10



ÜBERLADEWAGEN VARIO ULW



Der Fliagl Überladewagen Vario ULW sorgt für einen schnellen und effizienten Materialfluss während der Ernte. Mit unterschiedlichen Ladevolumen von 25 bis 45 m³ lässt er sich flexibel in verschiedene Ernteketten integrieren.

Warum der ULW?

Effizient. Leistungsstark. Zeitoptimiert. Durch das schnelle Überladen werden Standzeiten des Mähdreschers reduziert und die Transportlogistik effizienter organisiert. So kann die vorhandene Druschleistung besser genutzt und die gesamte Erntekette beschleunigt werden.

Die Vorteile des ULW auf einen Blick

- Geringere Standzeiten des Mähdreschers
- Überladeleistung bis 10 t/min

Zusatzausstattung

- Rollplane vom Boden aus bedienbar
- Gelenkwelle einseitig, Weitwinkel mit Rutschkupplung/schlepperseitig
- FWS ISOBUS Wiegeeinrichtung mit Drucker
- Lenkachse hinten (ab Tandem)



ULW 30 mit 30 m³ Volumen

TIERTRANSPORT- ANHÄNGER TTW

Mehr Sicherheit beim Tiertransport

Der Fliegl Tiertransportanhänger ermöglicht den sicheren und tiergerechten Transport verschiedener Tierarten. Er eignet sich ideal für den Transport von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und weiteren Tieren.

Warum der TTW?

Sicher. Tiergerecht. Praktisch. Der rutschfeste Gummiboden sorgt für einen sicheren Stand der Tiere, während das Absenken des Fahrwerks einen schonenden und sicheren Ein- und Ausstieg ermöglicht. So wird der Transport erleichtert und ein stressarmer Transport für die Tiere gewährleistet.

Die Vorteile des TTW auf einen Blick

- Rutschfester Gummiboden mit Abflussöffnung serienmäßig
- Hydraulisch absenkbare Achse für einen schonenden Ein- und Ausstieg
- Abdeckplane serienmäßig
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit Handregelung
- Verstellbares Gitter zum Abtrennen einzelner Tiere oder Gruppen
- 25, 30 oder 40 km/h Ausführung möglich



Trenngitter Serie,
Treibgitter Option



Gummiboden sorgt für einen sicheren Stand
der Tiere



Einstiegstüre vorne rechts in Serie



TTW 140 abgesenkt



TTW 140 Tandem: Mit einer Gesamtlänge von 8,3 m ist er für größere Tiertransporte perfekt geeignet.

	TTW 100/2025	TTW 140
Zul. Gesamtgewicht in kg	10000	14000
Stützlast in kg	2000	2000
Brücke in mm	6300 x 2200 x 1500	8300 x 2200 x 1500
Bereifung	385/55 R 19.5	385/55 R 19.5
Fahrgestell	Einachs	Tandem

Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

FLIEGL AGRARTECHNIK GMBH

Bürgermeister-Boch-Str. 1
D-84453 Mühldorf am Inn
Tel.: +49 8631 307-0
E-Mail: info@fliegl.com
fliegl-agrartechnik.de

